
ARNOL & ALEXIS

DISTRIBUIDORA FERRETERIA

LÍNEA CONDUIT

PROCOLMEX CONDUIT

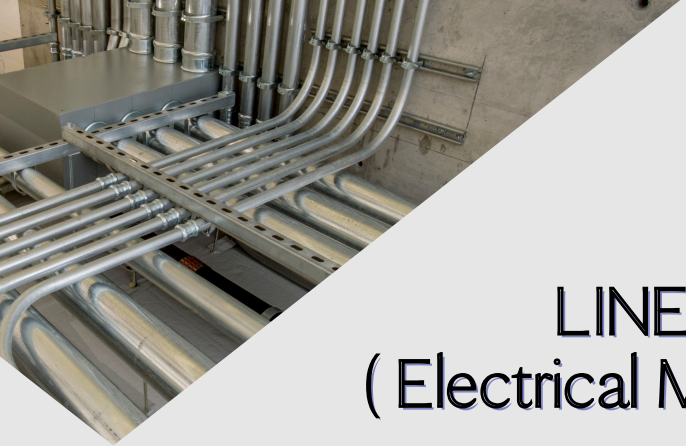

LINEA EMT
(Electrical Metallic Tubing)

Está compuesta por tuberías metálicas galvanizadas y una variedad de accesorios diseñados para canalizar y proteger instalaciones eléctricas en ambientes residenciales, comerciales e industriales.

- Garantiza **orden y protección** del cableado
- Instalación **rápida** y **segura**
- Fabricado bajo normas de calidad:
  UL 797 / ANSI C80.3

- CERTIFICADO por :



TUBO CONDUIT EMT LIVIANO
(Electrical Metallic Tubing)

Tubería metálica diseñada para canalizar y proteger conductores eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales



- Fácil de instalar.
- Tubería más delgada, no apta para doblez
- Se conecta con accesorios de presión o tornillo.
- Acabado no roscado y galvanizado anticorrosivo

Medidas	Longitud
1 / 2 “	3 m
3 / 4 “	3 m
1 “	3 m
1 - 1 / 4 “	3 m
1 - 1 / 2 “	3 m
2 “	3 m
2- 1 / 2"	3 m
3 “	3 m
4 “	3 m



- CERTIFICADO por :

TUBO CONDUIT EMT PESADO
(Electrical Metallic Tubing)

Tubería metálica diseñada para canalizar y proteger conductores eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales



Medidas	Longitud
1 / 2 “	3 m
3 / 4 “	3 m
1 “	3 m
1 - 1 / 4 “	3 m
1 - 1 / 2 “	3 m
2 “	3 m
2- 1 / 2"	3 m
3 “	3 m
4 “	3 m

- Fácil de instalar.
- Tubería más pesada, apta para doblez según norma ANSI
- Se conecta con accesorios de presión o tornillo.
- Acabado no roscado y galvanizado anticorrosivo



- CERTIFICADO por :

UNION CONDUIT EMT

Accesorio metálico diseñado para conectar dos tramos de tubo EMT de forma alineada y segura, permitiendo la continuidad del sistema de canalización eléctrica.



Medida
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

- Fabricado en acero galvanizado
- Garantiza la continuidad del sistema
- Fijación mediante tornillos
- Utilizados para unir tramos de tubos conduit emt

- CERTIFICADO por :

CONECTOR CONDUIT EMT

Accesorio que permite conectar el extremo del tubo EMT a una caja eléctrica, tablero o gabinete, asegurando una unión firme, segura y con buena continuidad eléctrica.



- Diseñado para entrar al tubo EMT por un extremo y fijarse a la caja de paso por el otro
- Fabricado en acero galvanizado
- Dispone de rosca externa y contratuerca

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

- CERTIFICADO por :

CURVA CONDUIT EMT 90°

Accesorio EMT Conduit tipo curva de 90° conformado por acero galvanizado, es ideal para acompañar a la tubería EMT conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneas.



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

- Fabricado en acero galvanizado
- Se utilizan para realizar conexiones a 90°
- Ideal para acompañar a la tubería EMT conduit

- CERTIFICADO por :

FLEXIBLE CONDUIT LIVIANO

Tubería metálica diseñada para la protección de los cables en las instalaciones eléctricas a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo, ya sea instalaciones comerciales o industriales y en lugares donde hay humedad





- Fabricada en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.
- Apta para ser usada en áreas peligrosas, Clase I División II.
- Revestida con una capa de PVC Flexible desde 1.5 mm hasta 3 mm autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta

Medida	Metros x rollo
3 / 8 “	100 m
1 / 2 “	100 m
3 / 4 “	100 m
1 “	100 m
1 - 1 / 4 “	50 m
1 - 1 / 2 “	50 m
2 “	50 m
2- 1 / 2"	50 m
3 “	50 m
4 “	25 m

FLEXIBLE CONDUIT PESADO

Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC, destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica. Ideal para ambientes exigentes como instalaciones a la intemperie, acometidas de motores, transformadores o zonas con agua, aceites y vapores corrosivos.





- Fabricada en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.
- Apta para ser usada en áreas peligrosas, Clase I División II.
- Revestida con una capa de PVC Flexible desde 1.5 mm hasta 3 mm autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta

Medida	Metros x rollo
1 / 2 “	100 m
3 / 4 “	100 m
1 “	100 m
1 - 1 / 4 “	50 m
1 - 1 / 2 “	50 m
2 “	50 m
2- 1 / 2"	50 m
3 “	50 m
4 “	25 m

CONECTOR RECTO HERMETICO

Accesorio metálico que permite conectar el tubo EMT de forma recta a una caja o gabinete, asegurando una unión resistente al agua, polvo y humedad.



- Fabricada en acero galvanizado
- Diseñado para sellar contra polvo, agua o humedad, garantizando protección en ambientes exteriores o industriales.
- Fijación rápida con tuerca de compresión y empaque, evitando filtraciones



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

CONECTOR CURVO HERMETICO

Accesorio metálico que permite conectar el tubo EMT a una caja o gabinete, realizando un cambio de dirección de 90°, con protección contra ingreso de agua y polvo.



- Fabricada en acero galvanizado
- Permite dirigir la tubería hacia una caja, tablero o gabinete sin necesidad de doblar el conduit.
- Se fija mediante tuerca de compresión y empaque, garantizando cierre hermético
- Usado en instalaciones eléctricas exteriores, industriales o en áreas expuestas a la intemperie, cuando se necesita redirigir la tubería sin perder hermeticidad

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

CAJA RECTANGULAR RATWELT

Se utilizan como caja en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones para mantenimientos futuros del cableado eléctrico.






Medidas	Salidas
3 x 1 / 2 “	**Tres salidas**
3 x 3 / 4 “	**Tres salidas**
3 x 1 “	**Tres salidas**
5 x 3 / 4 “	**Cinco salidas**

- CERTIFICADO por :

CAJA OCTAGONAL RATWELT

Se utilizan como caja en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones para mantenimientos futuros del cableado eléctrico.






Medidas	Salidas
5 x 1 / 2 “	Cinco salidas
5 x 3 / 4 “	Cinco salidas

- CERTIFICADO por :

CAJA CUADRADA RATWELT

Se utilizan como caja en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones para mantenimientos futuros del cableado eléctrico.





Medidas	Salidas
3 x 1 / 2 “	**Tres salidas**
3 x 3 / 4 “	**Tres salidas**
3 x 1 “	**Tres salidas**
5 x 3 / 4 “	**Cinco salidas**

- CERTIFICADO por :

ACCESORIOS RAWELT

TAPA HERMETICA RECTANGULAR



TAPA HERMETICA CUADRADA



TAPA HERMETICA OCTAGONAL



- CERTIFICADO por :

DOBLADORA MANUAL DE TUBO EMT

Es una herramienta diseñada para realizar curvaturas precisas y limpias en tuberías eléctricas metálicas del tipo EMT (Electrical Metallic Tubing)



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “

- Fabricada en acero galvanizado
- Incluye mango doblador y nivelador
- Se acciona con fuerza física.

- CERTIFICADO por :

REDUCCIÓN BUSHING ACERO GALVANIZADO



Medidas
3/4" - 1/2"
1" - 1/2"
1" - 3/4"
1-1/4" - 1/2"
1-1/4" - 3/4"
1-1/2" - 1/2"
1-1/2" - 3/4"
1-1/2" - 1"
1-1/2" - 1-1/4"

Medidas
2" - 1/2"
2" - 3/4"
2" - 1"
2" - 1-1/4"
2" - 1-1/2"
3" a 2-1/2"
3" a 2"

CURVA PULL O CODO PULL



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “

ABRAZADERA GOTA



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

ABRAZADERA UBOLT

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



CAJA CONDULET GALVANIZADA

CAJA CONDULET GALVANIZADA TIPO “LB”



CAJA CONDULET GALVANIZADA TIPO “LL”



CAJA CONDULET GALVANIZADA TIPO “LR”



CAJA CONDULET GALVANIZADA TIPO “T”



CAJA CONDULET GALVANIZADA TIPO “C”



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

RIEL UNISTRUT RANURADO

Perfil metálico tipo canal estructural diseñado para el soporte y montaje de sistemas eléctricos, mecánicos e industriales. Su diseño con ranuras longitudinales permite una instalación rápida y segura sin necesidad de perforaciones adicionales.



Alto Bajo

Espesores	Tipos de plancha
1.0 MM	**1 / 27**
1.27 MM	**1/ 20**
1.5 MM	**1 / 16**

Medidas	Descripción
41x21 MM	**Bajo**
41x41 MM	**Alto**

Longitudes
2.40 m
3.00 m



RIEL UNISTRUT LISO

Es un perfil estructural tipo canal en forma de “U” utilizado para la fijación y soporte de sistemas eléctricos, mecánicos y estructurales, similar al riel ranurado, pero sin perforaciones o ranuras longitudinales.




Alto Bajo

Espesores	Tipos de plancha
1.0 MM	**1 / 27**
1.27 MM	**1/ 20**
1.5 MM	**1 / 16**

Medidas	Descripción
41x21 MM	**Bajo**
41x41 MM	**Alto**

Longitudes
2.40 m
3.00 m

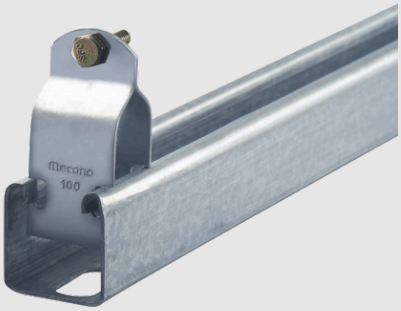

TACO DE EXPANSIÓN

Medidas
3 / 8 “
1 / 2 “



ARANDELA PLANA



Medidas
3 / 8 “
1 / 2 “

VARILLA ROSCADA


Medidas
5 / 8 “
1 / 2 “
3 / 8 “
3 / 4 “

Longitud
x 1.80 m
x 3.00 m



TUERCAS HEXAGONALES

Medidas
3 / 8 “
1 / 2 “

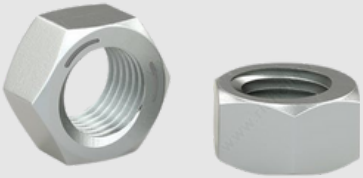

TUERCA BUSHING



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

TUERCA RESORTE ZINCADO



Medidas
1 / 4 “
3 / 8 “
1 / 2 “

CONTRATUERCA DE ACERO CONDUIT

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



TUERCA BUSHING C/TIERRA



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

ABRAZADERA UNISTRUT EMT O PARTIDA

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



ABRAZADERA CADDY O HANGER



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADO C 1 OREJA Y 2 OREJAS

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



TARUGO VERDE



Medida
1/4 “

TARUGO AZUL



Medida
5/16 “

TARUGO NARANJA

Medida
3/8 “



TARUGO ROJO



Medida
3/16 “

TARUGO PLOMO

Medida
1/2"





ARNOL & ALEXIS
DISTRIBUIDORA FERRETERIA

LINEA IMC (Intermediate Metal Conduit)

Ideal cuando necesitas un equilibrio entre resistencia y facilidad de instalación, especialmente en exteriores o áreas con riesgo de impactos

- Garantiza orden y protección del cableado
- Mayor resistencia mecánica frente a la EMT
- Fabricado bajo normas de calidad:
  UL 797 / ANSI C80.6



- CERTIFICADO por :

c UL us LISTED

CSA

ANSI American National Standards Institute

ISO CERTIFIED 9001

TUBO CONDUIT IMC (INTERMEDIATE METALIC CONDUIT)

El tubo conduit IMC es la mejor opción cuando necesitas un equilibrio entre resistencia, durabilidad y facilidad de instalación, ofreciendo máxima seguridad en instalaciones expuestas a condiciones severas



Medidas	Longitud
1 / 2 “	3 m
3 / 4 “	3 m
1 “	3 m
1 - 1 / 4 “	3 m
1 - 1 / 2 “	3 m
2 “	3 m
2- 1 / 2"	3 m
3 “	3 m
4 “	3 m

- Acero galvanizado en caliente, interior y exterior
- Rosca en ambos extremos, compatible con conectores y accesorios roscados.
- Incluye una unión roscada en un extremo
- Recubrimiento de zinc más revestimiento interior, ideal para ambientes húmedos o corrosivos

CURVA CONDUIT IMC

Accesorio metálico preformado y roscado en ambos extremos, diseñado para cambiar la dirección de la tubería IMC sin necesidad de doblarla en obra




- Fabricado en acero galvanizado en caliente
- Rosca en ambos extremos, compatible con la tubería IMC
- Alta durabilidad y soporte a impactos mecánicos

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

UNION CONDUIT IMC

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

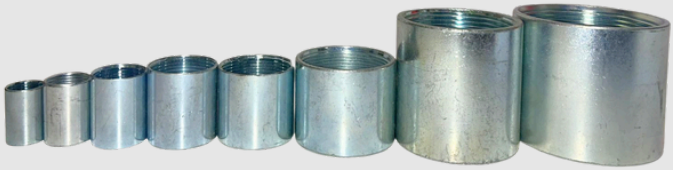

CONECTOR CONDUIT IMC O CONECTOR HUB



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



LINEA RGS

(Rigid Galvanized Steel Conduit)

Está compuesta por tuberías y accesorios fabricados en acero galvanizado en caliente, diseñados para brindar la máxima resistencia mecánica y protección contra la corrosión en instalaciones eléctricas. Se trata de la gama más robusta y duradera dentro de los sistemas de canalización metálica.

Garantiza **orden y protección** del cableado

Más robusta dentro de los sistemas de canalización metálica

Fabricado bajo normas de calidad:
UL 6 / ANSI C80.1

- CERTIFICADO por :

TUBO CONDUIT RGS (Rigid Galvanized Steel Conduit)

El tubo conduit IMC es la mejor opción cuando necesitas un equilibrio entre resistencia, durabilidad y facilidad de instalación, ofreciendo máxima seguridad en instalaciones expuestas a condiciones severas



Medidas	Longitud
1 / 2 “	3 m
3 / 4 “	3 m
1 “	3 m
1 - 1 / 4 “	3 m
1 - 1 / 2 “	3 m
2 “	3 m
2- 1 / 2"	3 m
3 “	3 m
4 “	3 m

- **Acero galvanizado en caliente, interior y exterior**
- **Cada tubo incluye rosca NPT en ambos extremos y se entrega con un cople instalado.**
- **Pared gruesa que soporta impactos, aplastamientos y condiciones severas**

CURVA CONDUIT RGS




Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

- Fabricado en acero galvanizado en caliente
- Rosca en ambos extremos, compatible con la tubería RGS
- Roscada NPT en ambos extremos.

- CERTIFICADO por :

UNION CONDUIT RGS

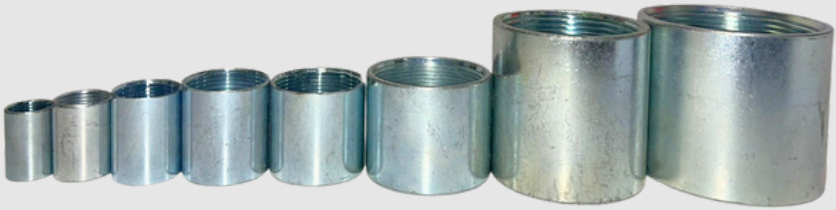

- Fabricado en acero galvanizado en caliente
- Roscado hembra NPT en ambos lados
- Diseñada para unir tuberías RGS, IMC o RMC.

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

- CERTIFICADO por :



LÍNEA ANTIEXPLOSIVA

- La línea antiexplosiva está compuesta por materiales, dispositivos y accesorios eléctricos diseñados para operar de forma segura en atmósferas peligrosas, donde existen gases, vapores inflamables, polvos combustibles o líquidos volátiles.
- Estos productos están fabricados para confinar cualquier explosión interna y evitar que se propague al ambiente externo, previniendo incendios o accidentes en zonas clasificadas como áreas peligrosas



- CERTIFICADO por :

c UL us LISTED

ANSI American National Standards Institute

CAJA CONDULET ANTIEXPLSOIVA

CAJA CONDULET HIERRO TIPO “LB”



CAJA CONDULET HIERRO TIPO “LL”



CAJA CONDULET HIERRO TIPO “LR”



CAJA CONDULET HIERRO TIPO “T”



CAJA CONDULET HIERRO TIPO “C”



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

SELLO ANTIEXPLOSIVO

SELLO ANTIEXPLOSIVO VERTICAL / HORIZONTAL HEMBRA



Crouse-Hinds by EATON

Appleton

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “

SELLO ANTIEXPLOSIVO VERTICAL/HORIZONTAL MACHO-HEMBRA



Crouse-Hinds by EATON

Appleton

Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “

MANGUERA FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVA

Medidas	Longitud (CM)
1 / 2 “	**12, 15, 18**
3 / 4 “	**15 , 18, 21**

Crouse-Hinds by EATON

Appleton



FANAL OVAL HERMÉTICO





CAJA DE PASO ANTIEXPLOSIVAS

CAJA DE PASO GUAB



CAJA DE PASO GUAT



CAJA DE PASO GUAC



CAJA DE PASO GUAX



Medidas
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
4 “



LÍNEA CONDUIT REVESTIDO

- Es un sistema de tuberías diseñado para la canalización y protección de cables eléctricos.

- Está compuesta por tuberías y accesorios que permiten encaminar el cableado de manera segura en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

- CERTIFICADO por :


c UL us LISTED

CSA

ANSI American National Standards Institute

TUBO CONDUIT REVESTIDO PVC

El tubo EMT revestido en PVC es ampliamente utilizado en entornos industriales exigentes por su alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión

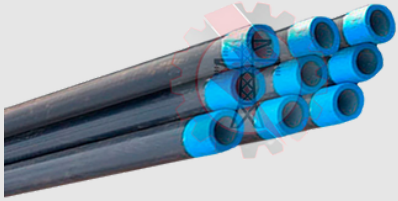

- Industria Minera : En zonas húmedas, subterráneas o expuestas a agentes corrosivos.
- Industria industrial pesada y manufactura: Cableado en fábricas, plantas de producción y líneas de ensamblaje

Medida
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
3 - 1 / 2"
4 “


- CERTIFICADO por :

Accesorios Revestido PVC

UNION CONDUIT REVESTIDO PVC



CONECTOR RECTO HERMETICO REVESTIDO PVC



ABRAZADERA CONDUIT REVESTIDO PVC



CURVA CONDUIT REVESTIDO PVC



Medida
1 / 2 “
3 / 4 “
1 “
1 - 1 / 4 “
1 - 1 / 2 “
2 “
2- 1 / 2"
3 “
3 - 1 / 2"
4 “

ARNOL & ALEXIS
DISTRIBUIDORA FERRETERIA

RIEL UNISTRUT REVESTIDO PVC



TUERCA BUSHING REVESTIDO PVC



CONECTOR CURVO HERMETICO REVESTIDO PVC



CONECTOR HUB REVESTIDO PVC



Caja Condulet Revestido PVC

CAJA CONDULET REVESTIDO TIPO "T"



CAJA CONDULET REVESTIDO TIPO "X"



CAJA CONDULET REVESTIDO TIPO "C"



CAJA CONDULET REVESTIDO TIPO "LR"



CAJA CONDULET REVESTIDO TIPO "LL"



Medida
1 / 2 "
3 / 4 "
1 "
1 - 1 / 4 "
1 - 1 / 2 "

2 "
2 - 1 / 2"
3 "
3 - 1 / 2"
4 "

DISTRIBUIDORA
Arnol & Alexis



CONTÁCTANOS

998385439

947120193

DIRECCIÓN

Av. Argentina N° 327
INT. E1-4 Óvalo
Principal C.C La
Bellota-Lima

LINEA
CONDUIT Y MUCHO MÁS..

DISTRIBUIDORA
Arnol & Alexis



CONTÁCTANOS

998385439

947120193

DIRECCIÓN

Av. Argentina N° 327
INT. E1-4 Óvalo
Principal C.C La
Bellota-Lima